

The logo for SATJAM, featuring a stylized white 'S' and 'J' on a red background, followed by the word 'SATJAM' in white capital letters with a registered trademark symbol.

SATJAM[®]

Lehká střecha s tradicí



Inovovaná plechová střešní krytina

SATJAM Rapid

NOVINKA SATJAM Rapid DeLuxe



Autor: Kamil Mrva Architects | Foto: TOAST

SATJAM, s. r. o.

Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava,

tel. +420 596 223 535, **fax** +420 596 223 560, **e-mail** satjam@satjam.cz

- Úvaly u Prahy tel.: 281 980 861
- Brno tel.: 517 070 020
- Ostrava tel.: 596 223 529
- Hradec Králové tel.: 495 490 877
- Ústí nad Labem tel.: 477 750 311
- České Budějovice tel.: 380 070 171
- Plzeň tel.: 377 010 085

www.satjam.cz

SATJAM RAPID DELUXE

Nová varianta střešní krytiny

Při vývoji inovované střešní krytiny SATJAM Rapid DeLuxe jsme zhodnotili dlouhodobé zkušenosti z realizací původní varianty krytiny SATJAM Rapid a to jak v ocelovém, tak hliníkovém provedení. Nové provedení krytiny přináší výrazné zlepšení a inovace, které usnadní práci s tímto výrobkem a uživatelům přinese benefit v podobě vyšší užitné hodnoty. K zásadním změnám patří zvětšení perforace pro kotvení. Touto úpravou vznikl větší prostor pro dilataci krytiny.


Výsledným efektem je menší riziko zvlnění krytiny vlivem teplotní roztažnosti. Nový tvar zámků zajistí lepší kluznost v místě spojů. Zvýšili jsme nabídku profilací v ploše krytiny, současné čtyři varianty dávají větší prostor pro splnění představ o vzhledu nové střechy. Přidané náběhy v blízkosti zámků zase dokáží eliminovat napětí v krytině způsobené drobnými nepřesnostmi v rovinnosti podkladu.


SATJAM RAPID DeLuxe – 6 inovací a vylepšení




SATJAM Rapid DeLuxe




 **Stavební šířka**
510 mm

 **Tloušťka plechu**
Ocel 0,50 mm
Hliník 0,60 mm
Hliník 0,70 mm

 **Max. výrobní délka**
Ocel 9 000 mm
Hliník 8 000 mm


 **Sklon použití od**
8°

 **Výška zámku**
25 mm

 **Hmotnost**
Ocel cca 4,3 kg/m²
Hliník 0,60 cca 2,0 kg/m²
Hliník 0,70 cca 2,3 kg/m²

 **Min. výrobní délka**
800 mm

 **Barvy a povrchy**
viz tabulky

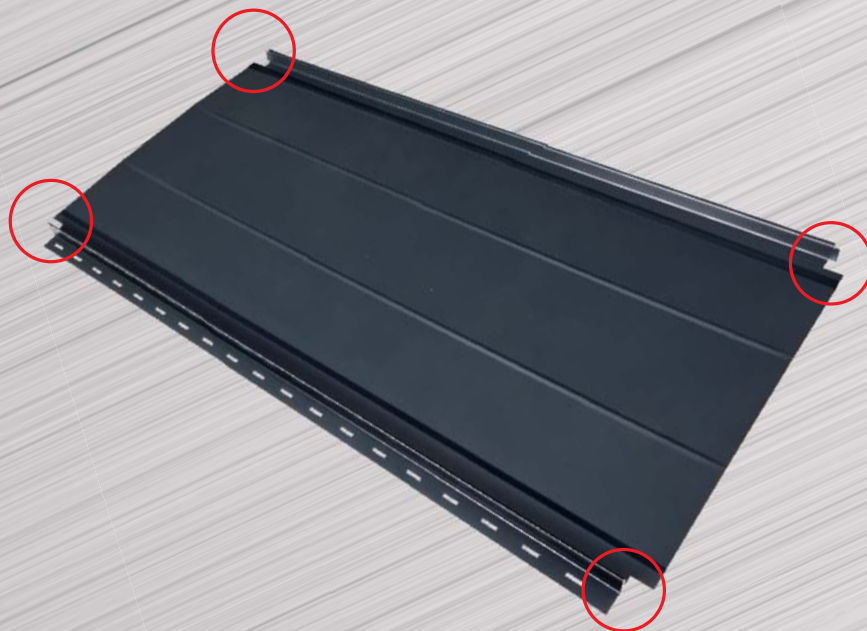

Benefity střešní krytiny



Záslepka zámku



Zástřih krytiny z výroby



Náběhy na straně zámků



Inovativní řešení zámků

SATJAM Rapid DeLuxe


varianty střešní krytiny




Bez prolisu se zástřihem
SRD 510



S širokým prolisem se zástřihem
SRD 510 L1



S jemným prolisem se zástřihem
SRD 510 L2



S mikroprofilací se zástřihem
SRD 510 L3

SATJAM Rapid



Stavební šířka

510 mm
310 mm



Tloušťka plechu

Ocel 0,50 mm
Ocel 0,63 mm
Hliník 0,60 mm
Hliník 0,70 mm



Max. výrobní délka

Ocel SR 510 9 000 mm
Ocel SR 310 10 000 mm
Hliník SR 310 8 000 mm
Hliník SR 510 8 000 mm



Sklon použití od

8°



Výška zámku

25 mm



Hmotnost

Ocel 0,50	cca 4,3 kg/m ²
Ocel 0,63	cca 5,4 kg/m ²
Hliník 0,60	cca 2,0 kg/m ²
Hliník 0,70	cca 2,3 kg/m ²



Min. výrobní délka

1 200 mm



Barvy a povrchy

viz tabulky



Benefity střešní krytiny



Možnost volby ze dvou výrobních šíří 510/310



Možnost výroby ze silnějšího ocelového materiálu 0,63 mm




Možnost provedení protihlukové úpravy Soundcontrol™




Možnost výroby bez zástřihu střešní krytiny

SATJAM Rapid


varianty střešní krytiny




Bez zástřihu s prolisem
SR 510 L/ SR 310 L



Bez zástřihu bez prolisu
SR 510/ SR 310



S prolisem se zástřihem
SRZ 510 L/ SRZ 310 L



Bez prolisů se zástřihem
SRZ 510/SRZ 310

SATJAM RAPID OCEL povrchové úpravy a barevnost



Sřešní krytina	Aluzinek	Polyestersat 25 µm, 0,50 mm	Polyestersat 25 µm, 0,63 mm	Satmat hrubozrnný 35 µm	Purmat® 50 µm	Satpur 50 µm	GreenCoat® Crown BT 26 µm	SoundControl™ volitelná úprava
SATJAM Rapid 310	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
SATJAM Rapid 510	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
SATJAM Rapid DeLuxe 510	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

		LAKOVANÝ POZINK										
		EFEKT					EXTRA		EXCELENT			
		SATJAM Záruka Plus 20 let*					SATJAM Záruka Plus 30 let*		SATJAM Záruka Plus 40 let*			
		Aluzinek			Polyestersat 25 µm			Satmat hrubozrnný 35 µm		Purmat® 50 µm	Satpur 50 µm	GreenCoat® Crown BT
Tloušťka ocelového plechu (mm)	0,50	AlZn	RR 032	1002	1015	1021	3009	RR 011	RR 028	RR 028	RR 028	RR 033
			3011	3016	5010	6005	6029	RR 032	RR 033	RR 033	RR 033	8017
			7000	7016	7024	7035	8004	RR 750	7016	RR 750	7016	RR2H3
			8017	8023	9002	9005	9006	8017		7016	8017	RR 029
			9007	9010						8017		
	0,63		3011	7016	8017	9006						

SATJAM RAPID HLINÍK povrchové úpravy a barevnost



Sřešní krytina	AluMat 25 µm	AluMat Stucco 25 µm	AluFalc 25 µm	AluFalc Stucco 25 µm	SoundControl™ volitelná úprava
SATJAM Rapid 310	✓	✓	✓	✓	✗
SATJAM Rapid 510	✗	✗	✗	✗	✓**
SATJAM Rapid DeLuxe 510	✓	✓	✓	✓	✗

		SLITINA HLINÍKU					
		EXCELENT					
		SATJAM Záruka Plus 60 let*					
		AluMat 25 µm		AluMat Stucco 25 µm		AluFalc 25 µm	AluFalc Stucco 25 µm
Tloušťka hliníkového plechu (mm)	0,60	3011	7016	3011	7016		
		8017	9005	8017	9005		
	0,70					3009	7016
						7016	
					8017		

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz. ** Pouze provedení AluFalc.

Zobrazení barev je jen orientační.